


## LORA 2

222-s00348

LORA 1 PD TRACK SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES noir, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <28, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



## ILLUSTRATION

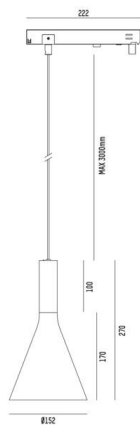


## DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	700/760
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Tension	220-240V 50Hz
Longueur [mm]	3000
Hauteur [mm]	170
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	152
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	53
Poids net [kg]	2,00
EAN numéro	9010979427174



Label énergie

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

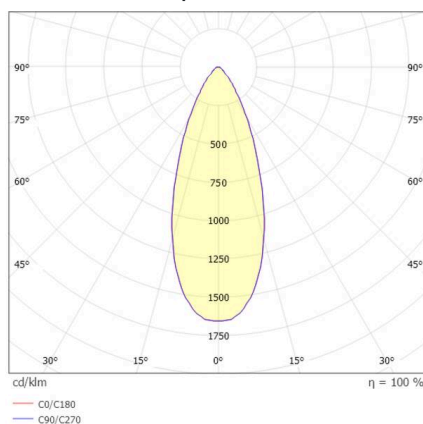

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.