


DESCO PRO

222-00239


DESCO PRO S SDI LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 118°, émission direct/indirect, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, adaptateur/patère blanc, IP54



ILLUSTRATION

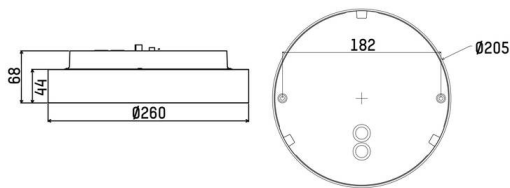

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

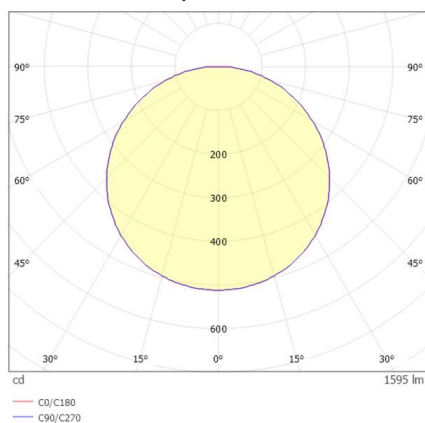

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	16
Flux lumineux [lm]	1535/1615/1595
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	118°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	68
Diamètre [mm]	260
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	160
Poids net [kg]	1,20
EAN numéro	9010870340459



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.