


LUMERO+

222-00363

ELIX 60 LICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff  
 Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355, schwenkbar 90, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

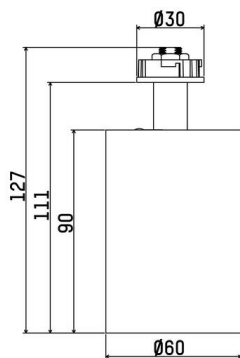

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	870
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	45°
Spannung	18 VDC
Höhe [mm]	90
Durchmesser [mm]	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +45°
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979441453

LICHTVERTEILUNGSKURVE

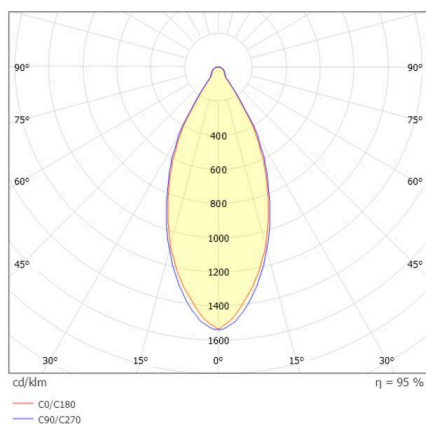

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.