



AGON

222-00136

AGON ROUND EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Linse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

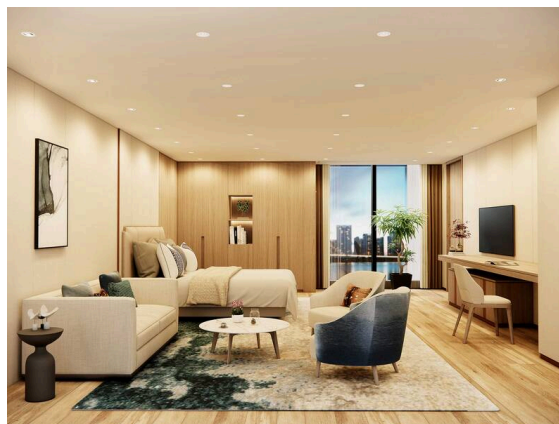


SKIZZE

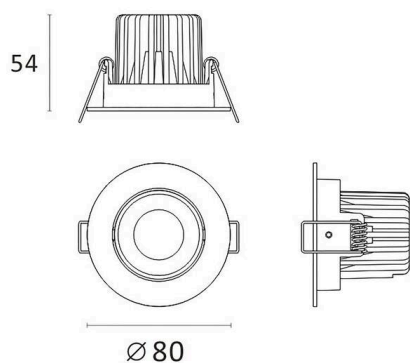

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	415/705
Strom sekundärseitig [mA]	250/500
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	36°
Spannung	18 VDC
Höhe [mm]	54
Durchmesser [mm]	80
Deckenausschnitt [mm]	68
Deckenstärke [mm]	20
Einbautiefe [mm]	84
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	0,25
EAN-Nummer	9010870539877

LICHTVERTEILUNGSKURVE

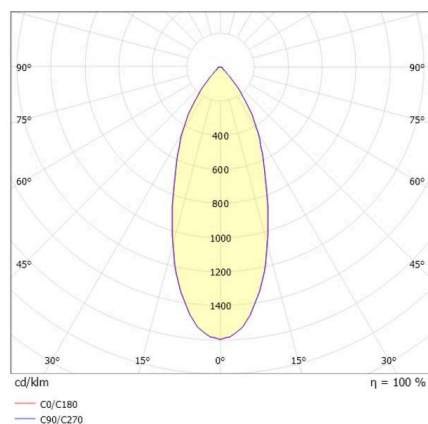

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.