


AGON

222-00136


AGON ROUND SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <22, pivotant sur 30°, sans driver, max. 250/500mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION

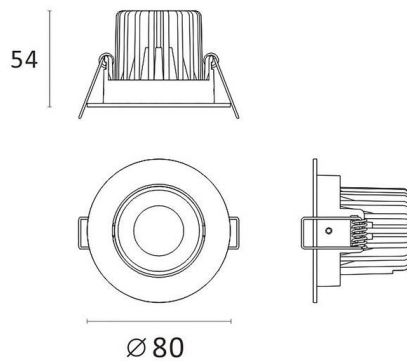

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

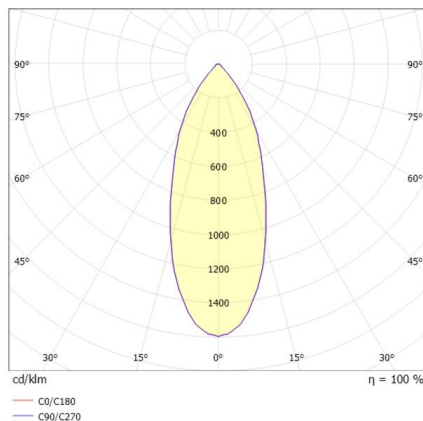

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 9W
Flux lumineux [lm]	415/705
Courant secondaire [mA]	250/500
Température de couleur	2700K
CRI	>90
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	36°
Tension	18 VDC
Hauteur [mm]	54
Diamètre [mm]	80
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Épaisseur du plafond [mm]	20
Profondeur d'encastrement [mm]	84
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	0,25
EAN numéro	9010870539877



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.