

## LONA

333-s00129


LONA F SOCKET BOLLARD in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, lente accessorio: ancoraggio in cemento, fascio 360°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP65



### DETTAGLI TECNICI

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Lampadina                       | LED                    |
| Potenza sistema [W]             | 11,5                   |
| Flusso luminoso [lm]            | 525                    |
| Temperatura colore              | 3000K                  |
| CRI                             | >80                    |
| Ottica                          | lente                  |
| Alimentatore                    | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                   | DALI                   |
| Area di emissione luce          | diretta                |
| Angolo apertura fascio luminoso | 360°                   |
| Altezza [mm]                    | 874                    |
| Diametro [mm]                   | 100                    |
| Classe di protezione            | IP65                   |
| Classe di protezione I          | classe di protezione I |
| Valore IK                       | IK08                   |
| Materiale                       | alluminio              |
| Colore base                     | antracite              |
| RAL                             | 7016                   |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 50 000         |
| Temperatura ambiente            | da -30° a +45°         |
| Classe efficienza energetica    | A                      |
| Numero di lampadine B16A        | 166                    |
| Peso netto [kg]                 | 1,15                   |
| EAN numero                      | 9010979438156          |

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

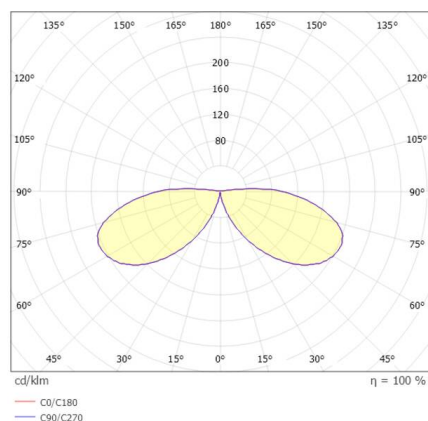

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.