


DESCO PRO

222-00240

DESCO PRO S SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser
Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,
Adapter/Baldachin schwarz, IP54,




SKIZZE

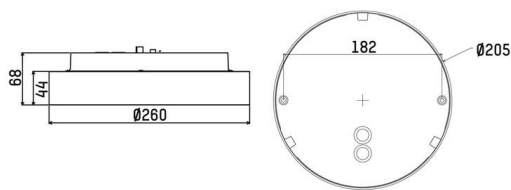

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	16
Lichtstrom [lm]	1535/1615/1595
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	118°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	260
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	160
Nettogewicht [kg]	1,20
EAN-Nummer	9010870340510

LICHTVERTEILUNGSKURVE

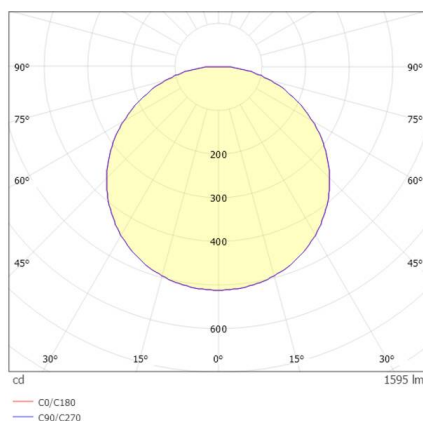

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.