


FORIS

333-00111


FORIS ROUND DOUBLE W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7024, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 55°, émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION

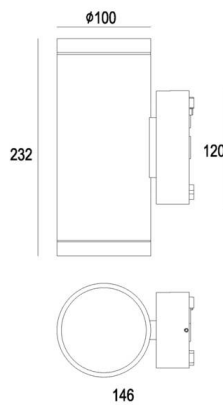

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

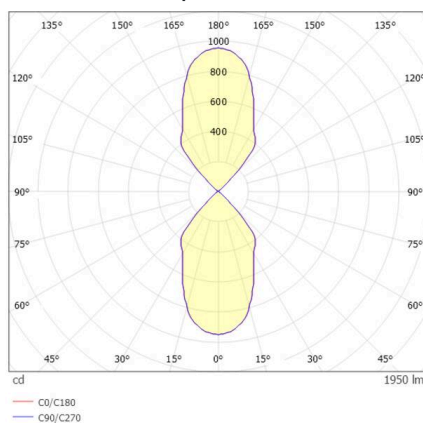

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	19,5
Flux lumineux [lm]	1800/1950lm
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	55°
Tension	220-240V 50/60Hz
Largeur [mm]	146
Hauteur [mm]	232
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	44
Poids net [kg]	1,57
EAN numéro	9010979631731



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.