



FORIS

333-00112

FORIS ROUND F PROIETTORE DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, antracite, simile a RAL 7024, riflettore in alluminio purissimo sottovuoto di elevata efficienza energetica senza vetro di sicurezza accessorio: picchetto da terra, fascio 55°, emissione luminosa diretta, UGR <22, girevole 140°, orientabile 210°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: on/off, IP66 lunghezza del cavo 2000mm,

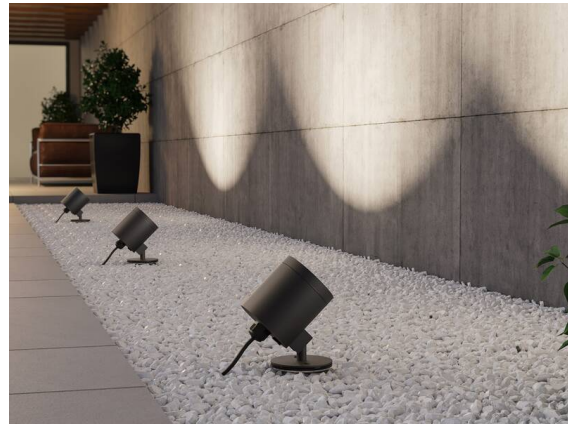

DISEGNO

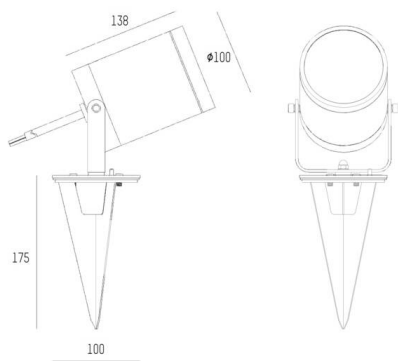

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	900/970lm
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	Riflettore in alluminio senza vetro di protezione
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	on/off
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	55°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	138
Diametro [mm]	100
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7024
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	74
Peso netto [kg]	1,71
EAN numero	9010979517615



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.