


DESCO PRO

222-00241


DESCO PRO M SDI LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 118°, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, adattatore/basetta bianco, IP54



DISEGNO

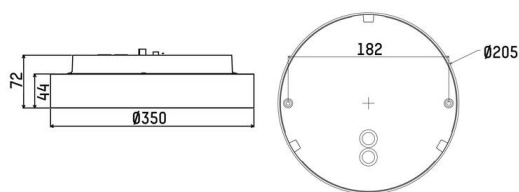

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

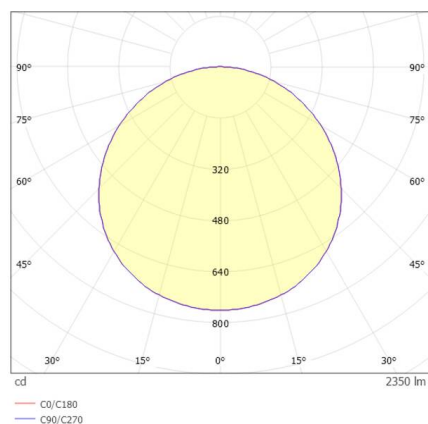

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	22,5
Flusso luminoso [lm]	2250/2325/2350
Corrente del secondario [mA]	600
Temperatura colore	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	118°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	72
Diametro [mm]	350
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	106
Peso netto [kg]	1,80
EAN numero	9010870340916



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.