


## DESCO PRO

222-00241

DESCO PRO M SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin weiß, IP54,




## SKIZZE

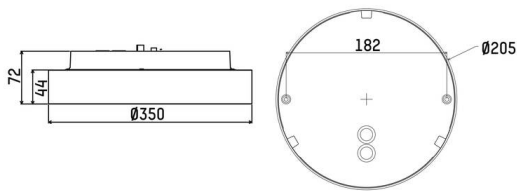

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 22,5              |
| Lichtstrom [lm]           | 2250/2325/2350    |
| Strom sekundärseitig [mA] | 600               |
| Lichtfarbe                | 2700K/3000K/4000K |
| CRI                       | >90               |
| Optik                     | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | DALI 2, Push      |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel           | 118°              |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Höhe [mm]                 | 72                |
| Durchmesser [mm]          | 350               |
| Schutzart                 | IP54              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9003              |
| Farbe Adapter/Baldachin   | weiß              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Umgebungstemperatur       | -20° bis +40°     |
| Energieeffizienzklasse    | C                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 106               |
| Nettogewicht [kg]         | 1,80              |
| EAN-Nummer                | 9010870340916     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

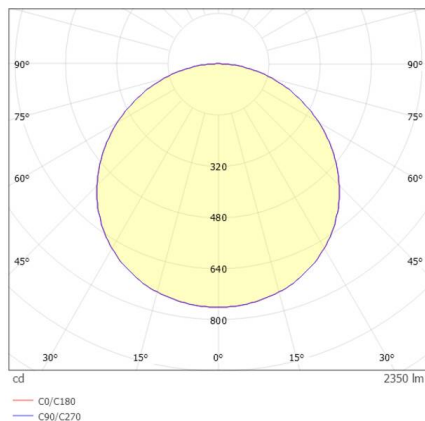

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.