


DESCO PRO

222-00241

DESCO PRO M SDI LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 118°, émission direct/indirect, avec driver, max. 600mA, gradation: DALI 2, Push, adaptateur/patère blanc, IP54




ILLUSTRATION

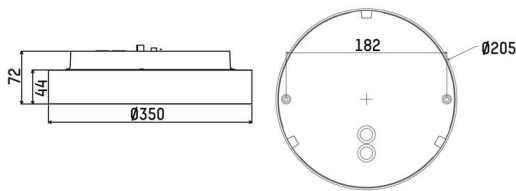

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	22,5
Flux lumineux [lm]	2250/2325/2350
Courant secondaire [mA]	600
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	118°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	72
Diamètre [mm]	350
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	106
Poids net [kg]	1,80
EAN numéro	9010870340916

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

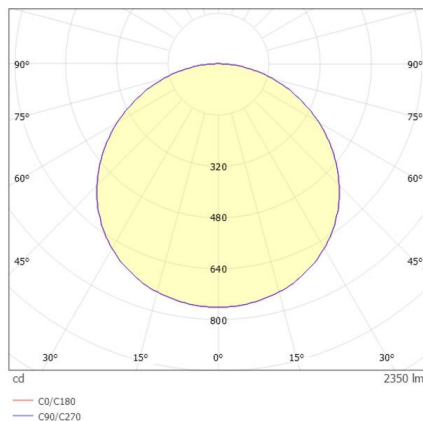

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.