


DESCO PRO

222-00242

DESCO PRO M SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin
schwarz, IP54,



SKIZZE

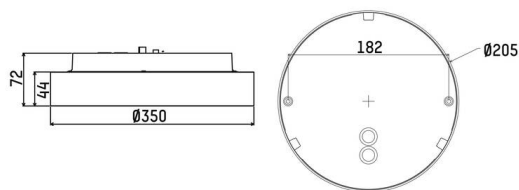

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	22,5
Lichtstrom [lm]	2250/2325/2350
Strom sekundärseitig [mA]	600
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	118°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	350
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	106

Nettogewicht [kg]	1,80
EAN-Nummer	9010870341586

LICHTVERTEILUNGSKURVE

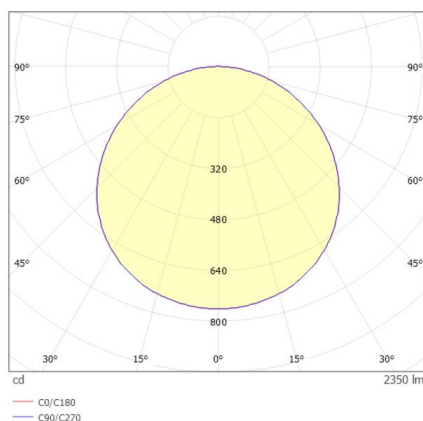

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.