


## AGON

222-00140

AGON SQUARE EINBAUSTRAHLER weiß, ähnlich RAL 9003, Linse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




### SKIZZE

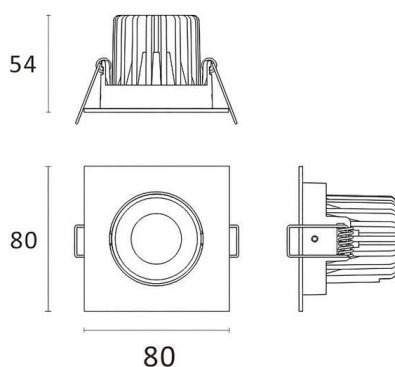

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel              | LED 9W              |
| Lichtstrom [lm]           | 415/705             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250/500             |
| Lichtfarbe                | 2700K               |
| CRI                       | >90                 |
| UGR                       | <22                 |
| Optik                     | Linse               |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt             | direkt              |
| Ausstrahlwinkel           | 36°                 |
| Spannung                  | 18 VDC              |
| Länge [mm]                | 80                  |
| Breite [mm]               | 80                  |
| Höhe [mm]                 | 54                  |
| Deckenausschnitt [mm]     | 68                  |
| Deckenstärke [mm]         | 20                  |
| Einbautiefe [mm]          | 84                  |
| Schutzart                 | IP20                |
| Schutzklasse              | Schutzklasse III    |
| Farbe Leuchte             | weiß                |
| RAL                       | 9003                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000      |
| Energieeffizienzklasse    | F                   |
| Nettogewicht [kg]         | 0,22                |
| EAN-Nummer                | 9010870539983       |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

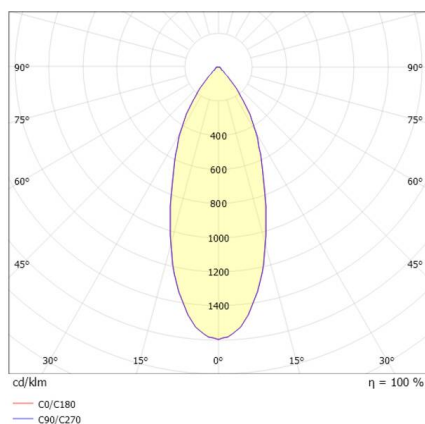

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.