



MAGIS

222-00029

MAGIS SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 36°, emissione luminosa diretta, UGR <22, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI 2, IP20

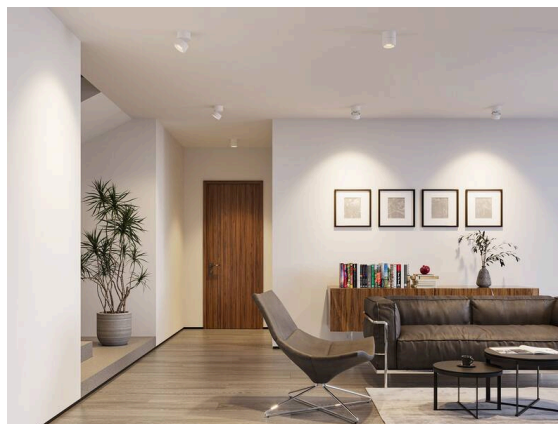


DISEGNO

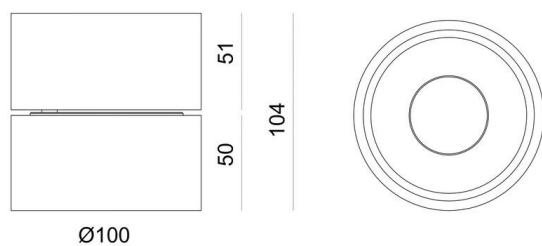

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	16
Flusso luminoso [lm]	1090
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
UGR	<22
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore
Alimentatore	DALI 2
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	36°
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Altezza [mm]	103
Diametro [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	112
Peso netto [kg]	0,75
EAN numero	9010870138834

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

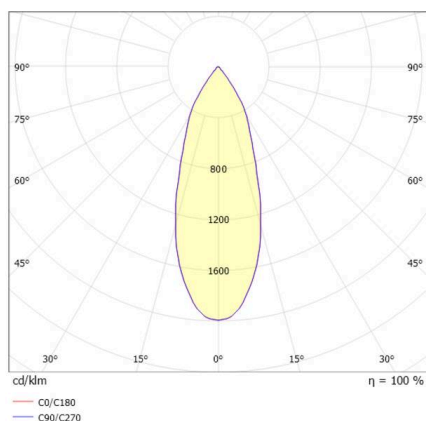

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.