


DESCO PRO

222-00243

DESCO PRO L SDI LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 118°, émission direct/indirect, avec driver, max. 1050mA, gradation: DALI 2, Push, adaptateur/patère blanc, IP54




ILLUSTRATION

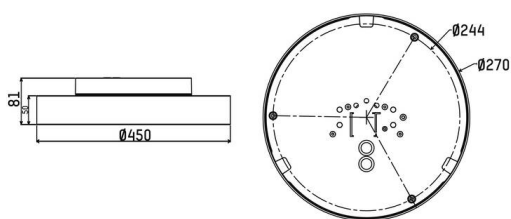

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	41
Flux lumineux [lm]	4590/4700/4705
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	118°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	81
Diamètre [mm]	450
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	53
Poids net [kg]	3,10
EAN numéro	9010870342026

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

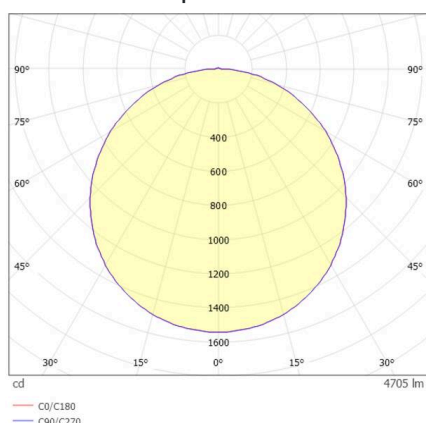

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.