


**PERFORA PRO**

**222-00246**

PERFORA PROLINE M PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 1200mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,




**SKIZZE**

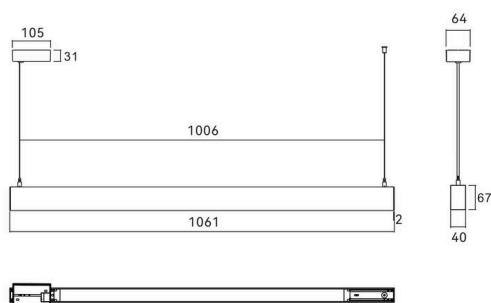

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	45
Lichtstrom [lm]	4780/5155
Strom sekundärseitig [mA]	1200
Lichtfarbe	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1056
Breite [mm]	40
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	4000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	45
Nettogewicht [kg]	2,60
EAN-Nummer	9010870338739

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

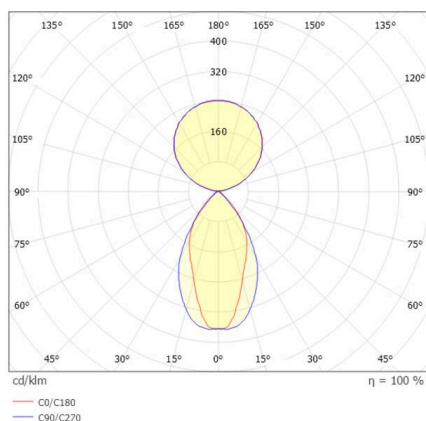

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.