


PERFORA PRO

222-00247

PERFORA PROLINE XL PDI SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta 40:60, UGR <16, con alimentatore, max. 1800mA, dimmerabilità: DALI 2, Push, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 4000mm, IP20




DISEGNO

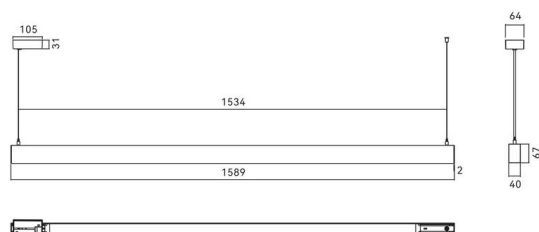

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	70
Flusso luminoso [lm]	7335/7895
Corrente del secondario [mA]	1800
Temperatura colore	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI 2, Push
Area di emissione luce	diretta / indiretta 40:60
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	1588
Larghezza [mm]	40
Altezza [mm]	65
Lunghezza sospensione [mm]	4000
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	28
Peso netto [kg]	3,70
EAN numero	9010870338937

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

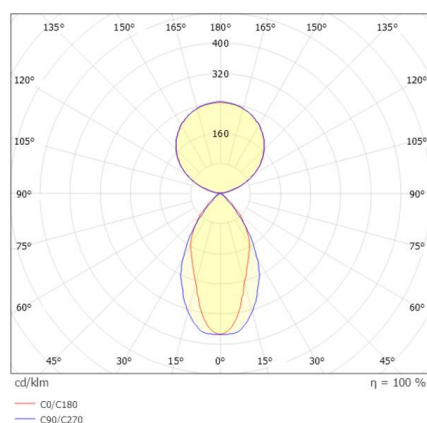

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.