



**PERFORA PRO**

**222-00247**

PERFORA PROLINE XL PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraaster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 1800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 4000mm, IP20,

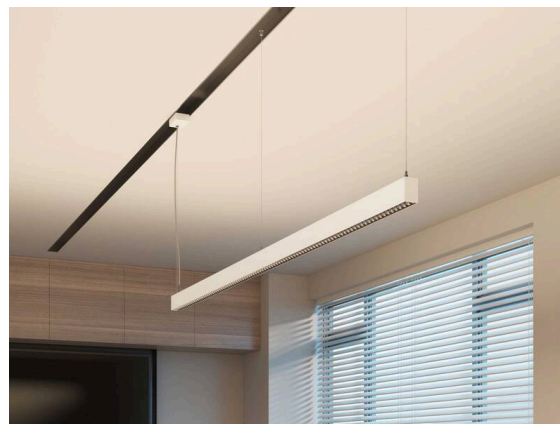


**SKIZZE**

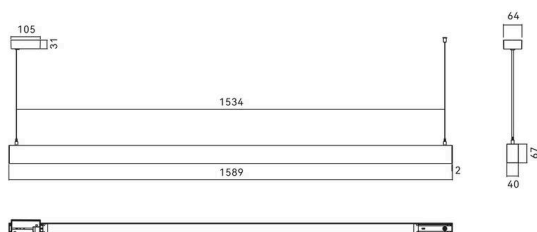

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	70
Lichtstrom [lm]	7335/7895
Strom sekundärseitig [mA]	1800
Lichtfarbe	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraaster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1588
Breite [mm]	40
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	4000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	28
Nettogewicht [kg]	3,70
EAN-Nummer	9010870338937

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

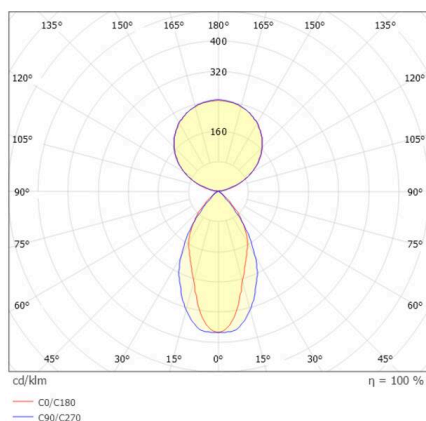

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.