


**PERFORA PRO**

**222-00248**

PERFORA PROLINE XL PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungs raster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 1800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,




**SKIZZE**

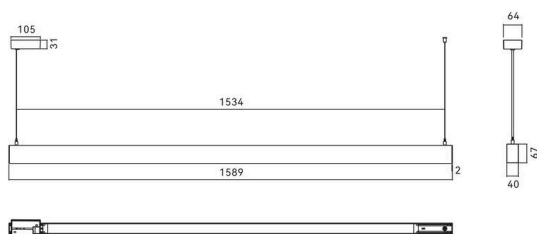

**TECHNISCHE DETAILS**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Leuchtmittel              | LED   |
| Systemleistung [W]        | 70  |
| Lichtstrom [lm]           | 7335/7895   |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1800  |
| Lichtfarbe                | 3000/4000K  |
| CRI                       | >90   |
| UGR                       | <16   |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungs raster mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | DALI 2, Push  |
| Dimmbarkeit               | direkt/- indirekt 40:60                               |
| Lichtaustritt             | 220-240V 50/60Hz                                      |
| Spannung                  |   |
| Länge [mm]                | 1588  |
| Breite [mm]               | 40  |
| Höhe [mm]                 | 65  |
| Pendellänge [mm]          | 4000  |
| Schutzart                 | IP20  |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I  |
| Stoßfestigkeit            | IK02  |
| Material                  | Aluminium   |
| Farbe Leuchte             | schwarz   |
| RAL                       | 9005  |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz   |
| Kabel                     | transparent   |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000  |
| Energieeffizienzklasse    | D   |
| Anzahl Leuchten B16A      | 28  |
| Nettogewicht [kg]         | 3,70  |
| EAN-Nummer                | 9010870339033   |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

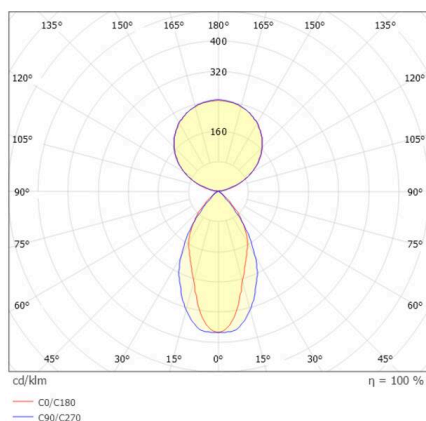

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.