


MAGIS

222-00036

MAGIS DOUBLE SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 1000mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP20,




SKIZZE

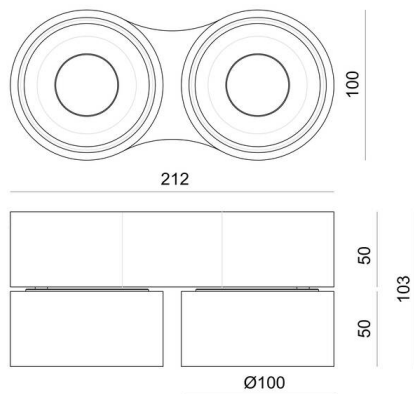

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	31
Lichtstrom [lm]	2110
Strom sekundärseitig [mA]	1000
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI 2
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	36°
Ausstrahlwinkel [°]	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	212
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	103
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	37
Nettogewicht [kg]	1,57
EAN-Nummer	9010870140417

LICHTVERTEILUNGSKURVE

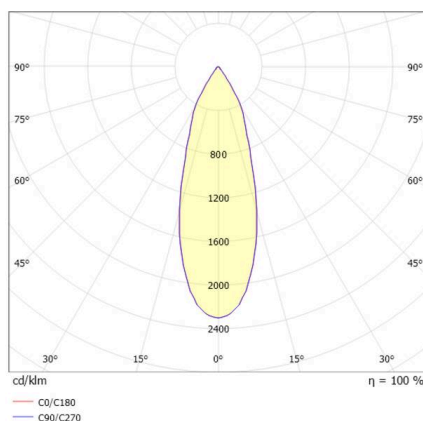

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.