

SERIE 44

222-00249

SERIE 44 WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, chrom, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 135°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, IP44,



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2025/2125
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Ausstrahlwinkel	135°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	530
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	58
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	chrom
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	32

Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979433281




Energie Label

SKIZZE

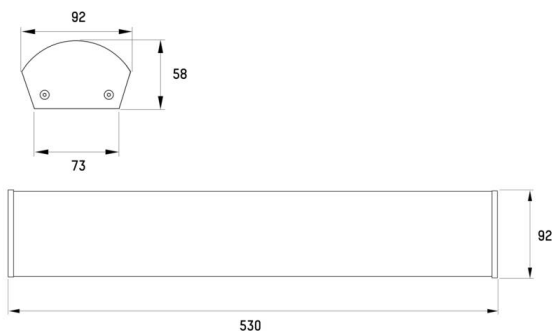

LICHTVERTEILUNGSKURVE

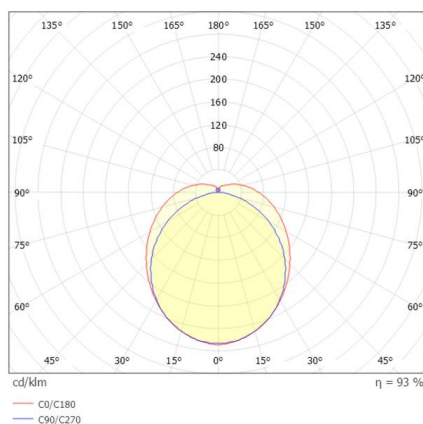

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.