


MELLI

222-00038

MELLI SD WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, IP20,




SKIZZE

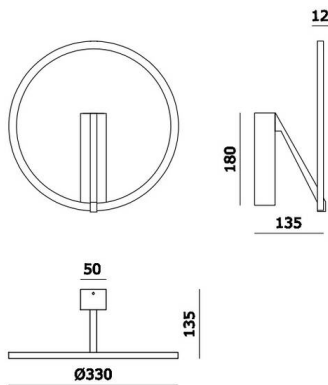

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	490/520
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	135
Durchmesser [mm]	330
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	77
Nettogewicht [kg]	0,80
EAN-Nummer	9010870324817

LICHTVERTEILUNGSKURVE

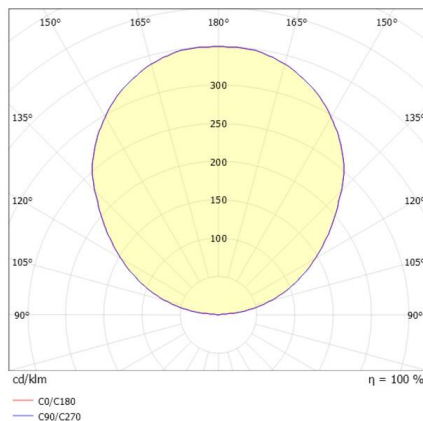

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.