


**MELLI**

**222-00039**

MELLI F LAMPADAIRE en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct/indirect, avec driver, max. 830mA, gradation: Touch Dim, IP20




**ILLUSTRATION**

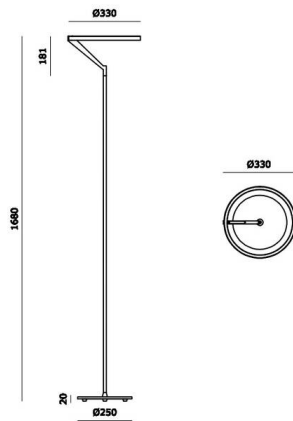

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	960
Courant secondaire [mA]	830
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate avec driver
Driver	Touch Dim
Gradation	direct/indirect
Émission de lumière	110°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Hauteur [mm]	1680
Diamètre [mm]	330
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	32

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

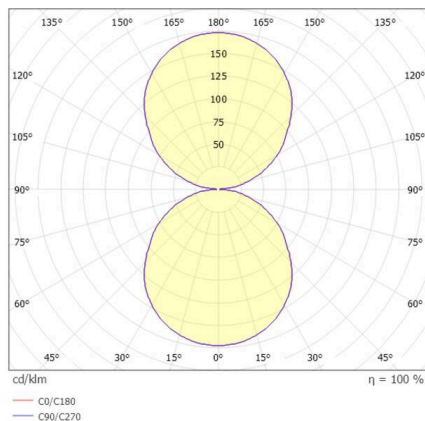

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.