LINE

333-00015

LINE 25 DOUBLE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, max. 700mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,



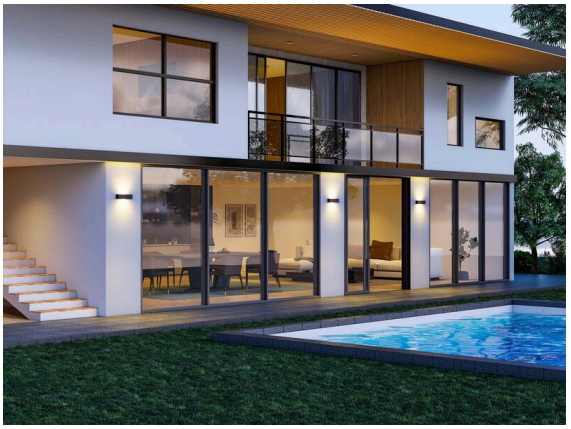

Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14,5
Lichtstrom [lm]	2400/2060
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>80
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	250
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	60
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,18
EAN-Nummer	9010870420908

Lichtverteilungskurve

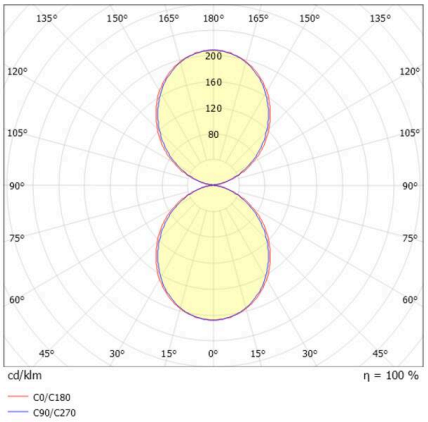

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.