



LINE

333-00016

LINE 25W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

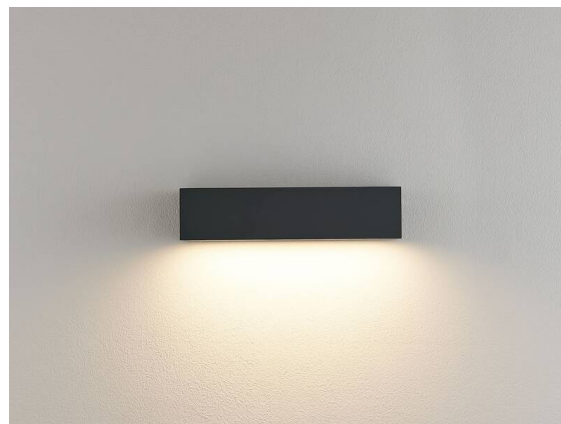

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	1200/1030
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>80
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	250
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	60
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	32

Nettogewicht [kg]	1,14
EAN-Nummer	9010870420915

LICHTVERTEILUNGSKURVE

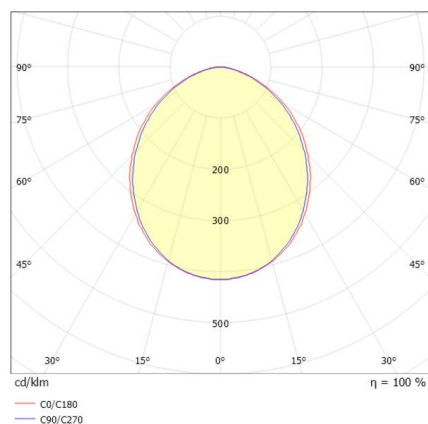

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.