

LINE

333-00017

LINE 50 DOUBLE W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, angle de rayonnement 100°, émission direct/indirect, max. 700mA, gradation: on/off, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	19,5
Flux lumineux [lm]	3520/2960
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>80
Gradation	on/off
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	100°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	500
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	60
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	22
Poids net [kg]	2,17
EAN numéro	9010870420946

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

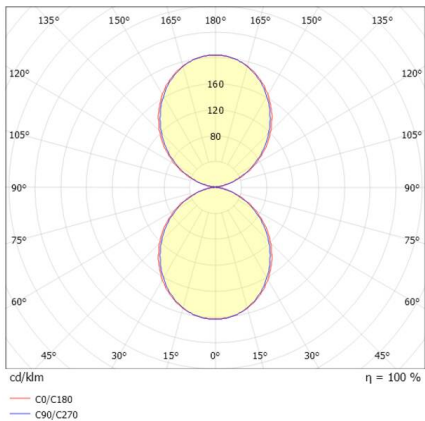

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.