


MAGIS

222-00045


MAGIS MINI DOUBLE SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 46°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI 2, IP20



ILLUSTRATION

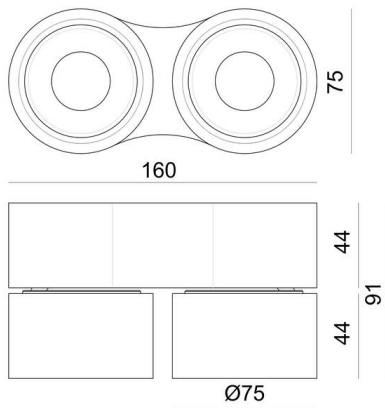

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

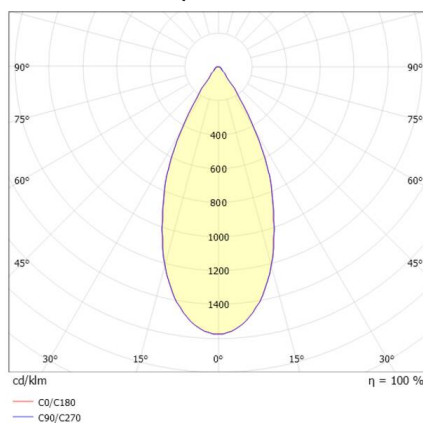

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	20
Flux lumineux [lm]	1620
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	DALI 2
Gradation	direct
Émission de lumière	46°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	160
Largeur [mm]	75
Hauteur [mm]	92
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	112
Poids net [kg]	0,86
EAN numéro	9010870171138



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.