


MAGIS

222-00045


MAGIS MINI DOUBLE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 46°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI 2, IP20



DISEGNO

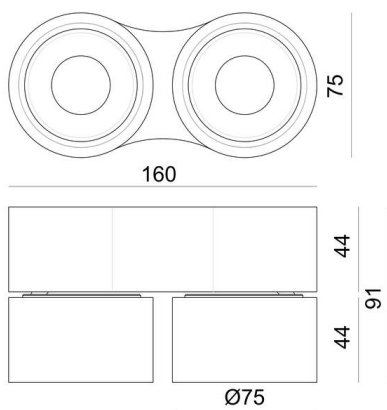

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

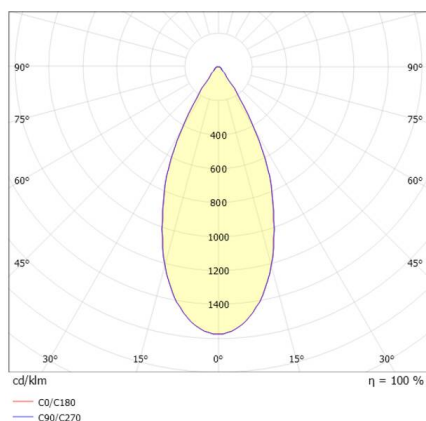

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	20
Flusso luminoso [lm]	1620
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore
Alimentatore	DALI 2
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	46°
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	160
Larghezza [mm]	75
Altezza [mm]	92
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	112
Peso netto [kg]	0,86
EAN numero	9010870171138



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.