


260

637-00201024905v2


2 GO R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 35°, sans driver, max. 500/700mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION

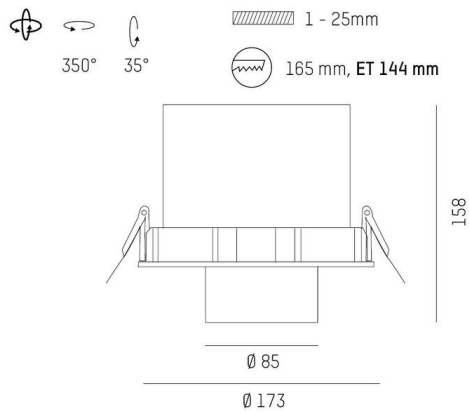

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

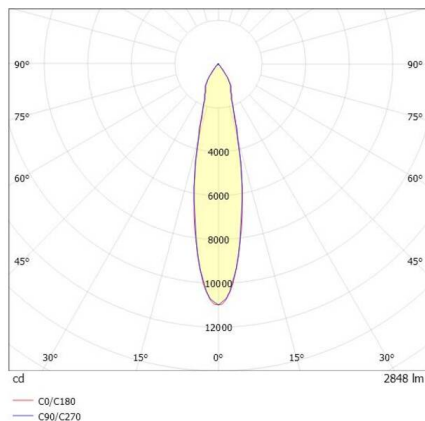

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 17W / 25W
Flux lumineux [lm]	2150/2850
Courant secondaire [mA]	500/700
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver direct 24°
Driver	
Gradation	
Émission de lumière	
Angle de rayonnement	
Longueur [mm]	157,5
Hauteur [mm]	158
Diamètre [mm]	173
Dimension de la découpe plafond [mm]	165
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	144
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK04
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	1,03
EAN numéro	9010870106963



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.