



260

637-00502034905dv2

2 GO SD SPOT EN SAILLIE en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 180°, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, adaptateur/patère blanc, IP20

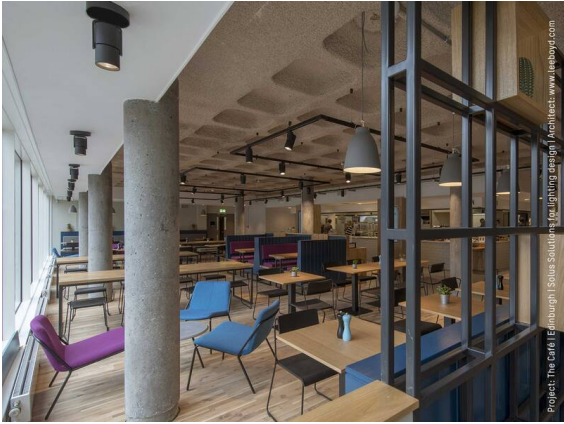


ILLUSTRATION

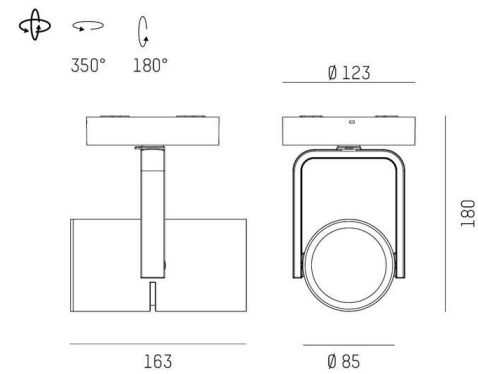

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	27
Flux lumineux [lm]	2820
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium avec driver
Driver	DALI
Gradation	direct
Émission de lumière	40°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	174,9
Hauteur [mm]	180
Diamètre [mm]	85
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK04
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,15
EAN numéro	9010870107663

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

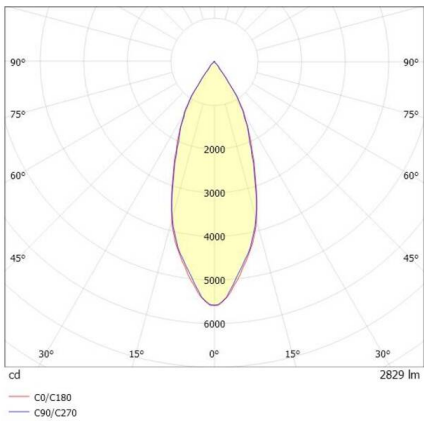

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.