


260

637-001020549050v2


2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE

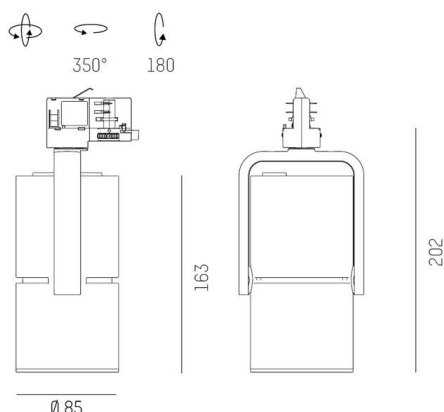

LICHTVERTEILUNGSKURVE

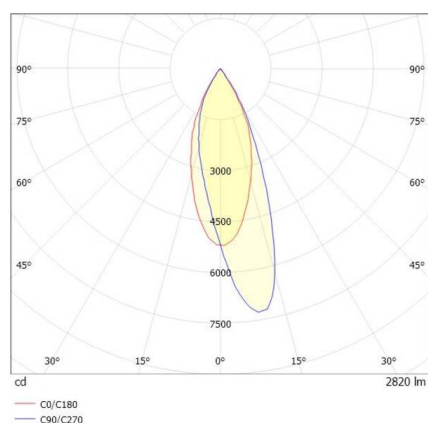

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	27
Lichtstrom [lm]	2820
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	163
Breite [mm]	103
Höhe [mm]	202
Durchmesser [mm]	85
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,85
EAN-Nummer	9010870106895



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.