



260

637-00402024905b


2 GO+ TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 180°, avec driver, max. 700mA, gradation: Smart bluetooth, IP20

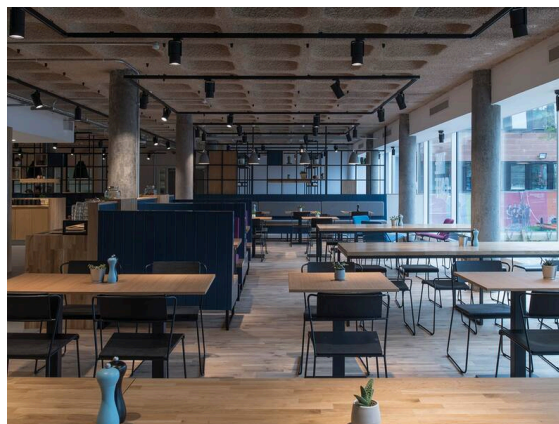

ILLUSTRATION

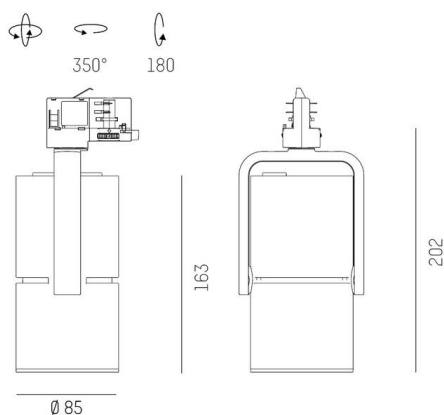

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

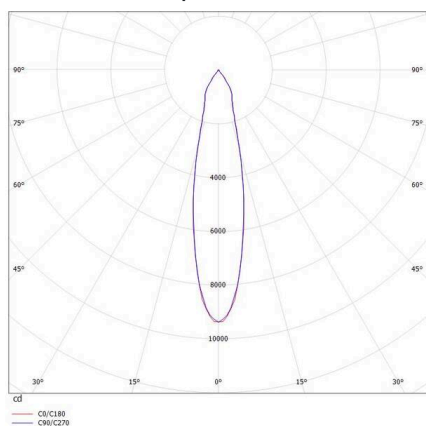

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	27
Flux lumineux [lm]	2430
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Gradation	Smart Bluetooth
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement	24°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	163
Hauteur [mm]	202
Diamètre [mm]	85
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK04
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,88
EAN numéro	9008905843150



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.