


260

637-00102054306pv2

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, IP20,




SKIZZE

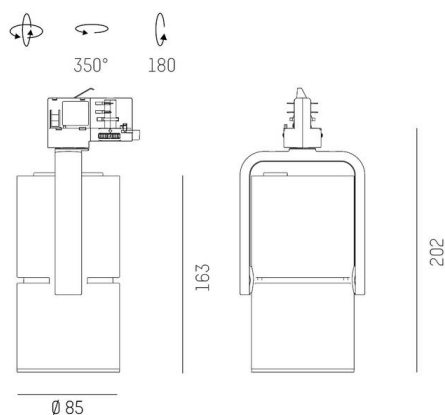

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	27
Lichtstrom [lm]	2760
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Pulse-DALI
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	asymmetrisch
Austrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	163
Breite [mm]	103
Höhe [mm]	202
Durchmesser [mm]	85
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,91
EAN-Nummer	9010870109551

LICHTVERTEILUNGSKURVE

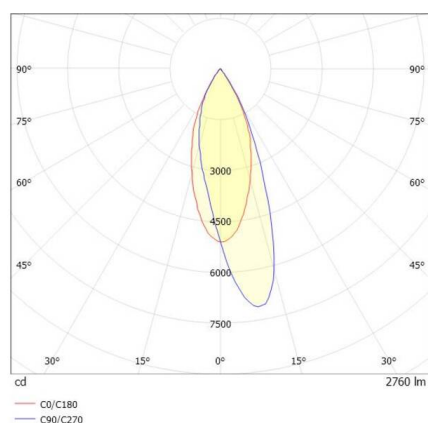

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.