



RETRO

222-00372

RETRO PRO 595R LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento fascio 90°, emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 300-1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

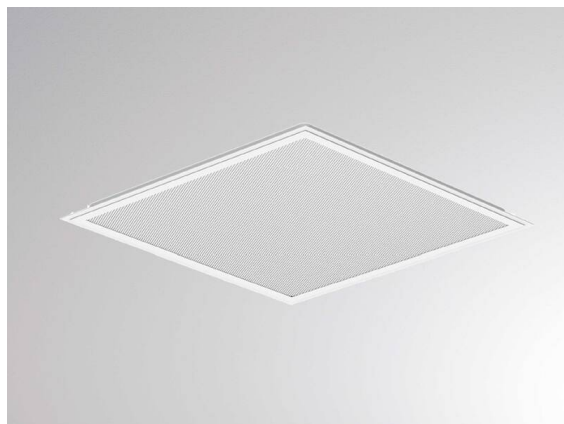

DISEGNO

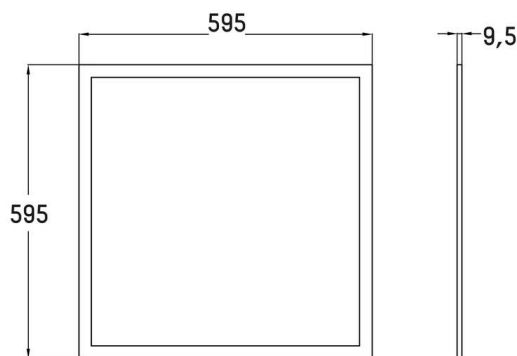

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED 35W
Flusso luminoso [lm]	5050/5355lm
Corrente del secondario [mA]	300-1050
Temperatura colore	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	90°
Tensione	34 VDC
Lunghezza [mm]	595
Larghezza [mm]	595
Altezza [mm]	10
Prof. d'incasso [mm]	60
Classe di protezione	IP20
	classe di protezione III

Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 100 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	2,10
EAN numero	9010979612976



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

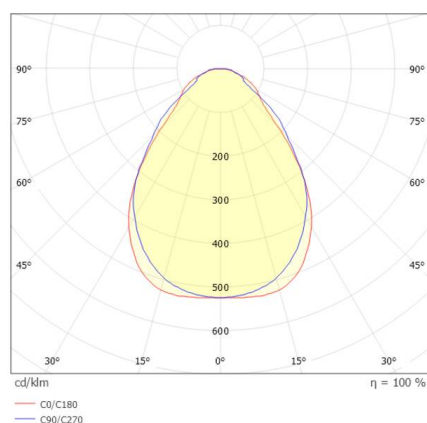

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.