


RETRO

222-00373

RETRO PRO 620R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

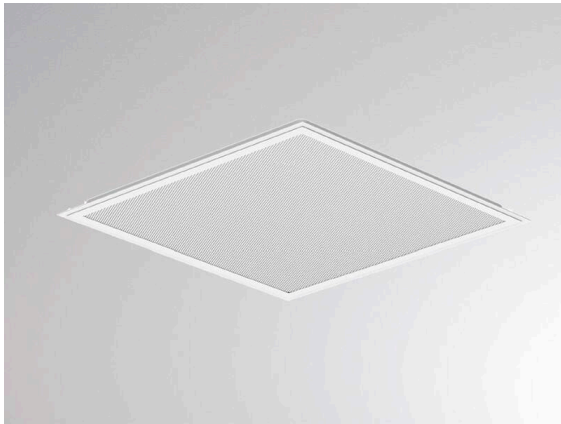

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED 35W
Lichtstrom [lm]	5150/5470lm
Strom sekundärseitig [mA]	300-1050
Lichtfarbe	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	90°
Spannung	34 VDC
Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	10
Einbautiefe [mm]	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	2,10
EAN-Nummer	9010979612983




Energie Label

SKIZZE

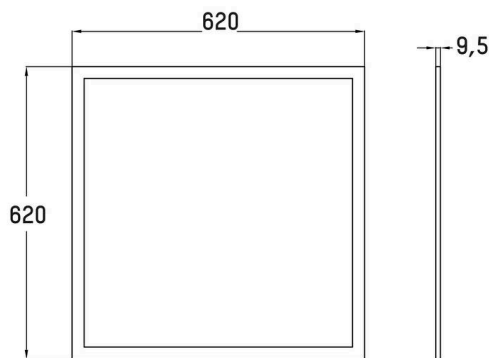

LICHTVERTEILUNGSKURVE

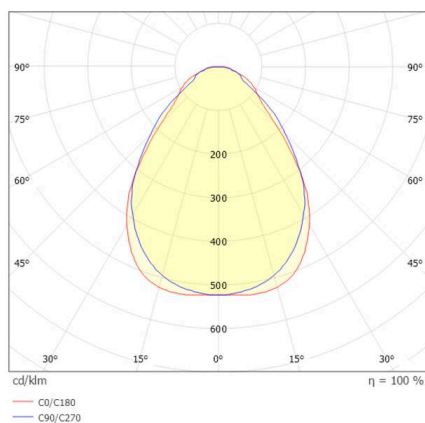

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.