LON

224-011122129050600c

LON ROUND 1000 PD SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,diffusore in silicone opale fascio 114°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: Casambi, cavo nero, soft-touch, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20

DISEGNO

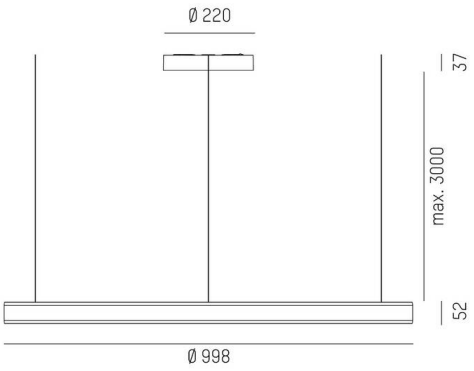

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

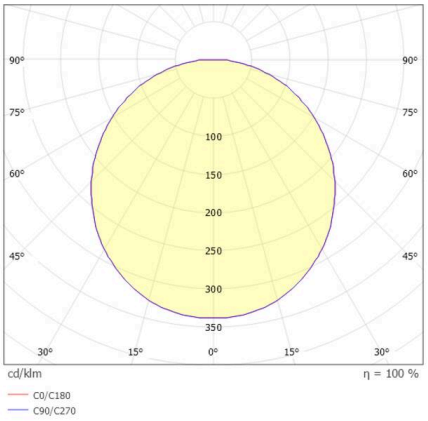

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	34
Flusso luminoso [lm]	2010
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in silicone opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	Casambi
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	114°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	1000
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattotore/basetta	nero
Cavo	nero, soft-touch
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Peso netto [kg]	2,86
EAN numero	9010979038530

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.