


ARTIS

704-21203024305v1


ARTIS 2 MATRIX FLOOR R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio doppio asimmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello e la matrice del pavimento regolabile elettricamente su 3 livelli



DISEGNO

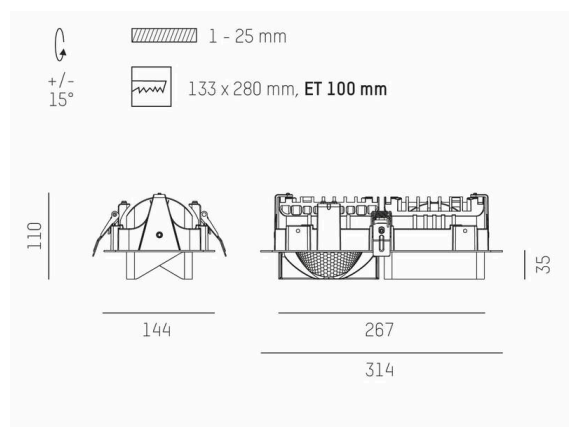

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

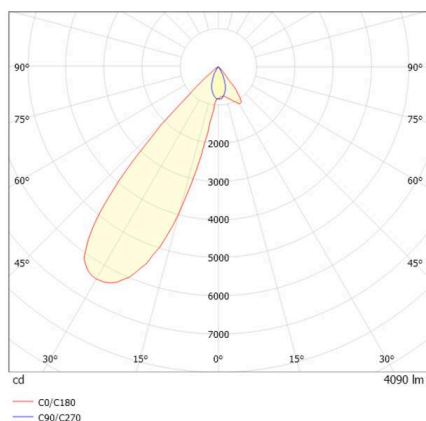

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 80W
Flusso luminoso [lm]	8180
Corrente del secondario [mA]	1050
Temperatura colore	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto senza alimentatore vedi alimentatore diretta doppio asimmetrico
Alimentatore	
Dimmerabilità	
Area di emissione luce	
Angolo apertura fascio luminoso [°]	
Lunghezza [mm]	314
Larghezza [mm]	144
Altezza [mm]	110/35
Dimensione taglio soffitto [mm]	133x280
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	1,75
EAN numero	9010870136502



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.