



ARTIS

704-21203024305v1

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement double asymétrique, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 1050mA, gradation: voir driver, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux

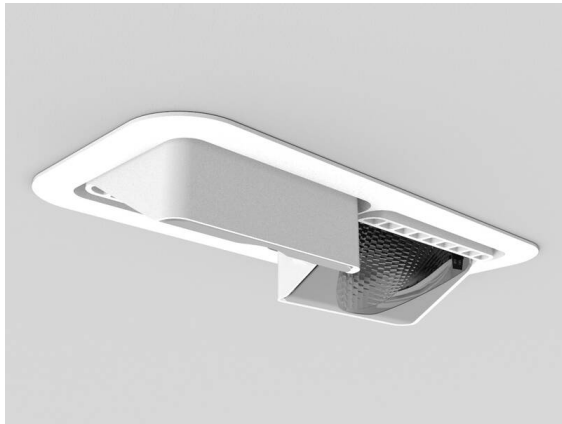


ILLUSTRATION

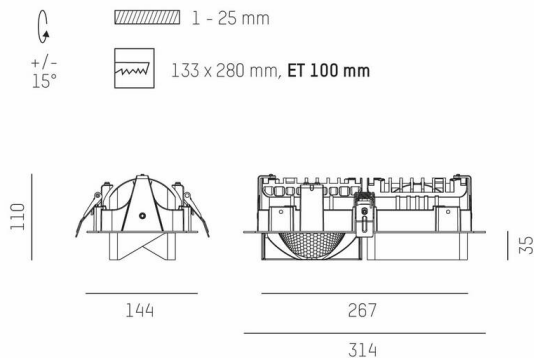

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 80W
Flux lumineux (lm)	8180
Courant secondaire (mA)	1050
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM > 90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique sans driver voir driver direct double asymétrique
Driver	
Gradation	
Émission de lumière	
Angle de rayonnement	
Longueur (mm)	314
Largeur (mm)	144
Hauteur (mm)	110/35
Dimension de la découpe plafond (mm)	133x280
Épaisseur du plafond (mm)	1-25
Profondeur d'encastrement (mm)	100
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie (h)	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net (kg)	1,75
EAN numéro	9010870136502

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

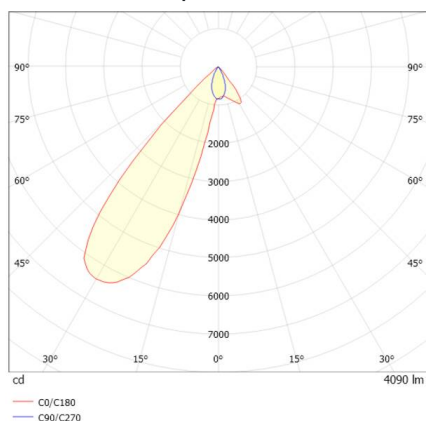

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.