


ARTIS

704-121030184060v1


ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 800mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guideur pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux,



ILLUSTRATION

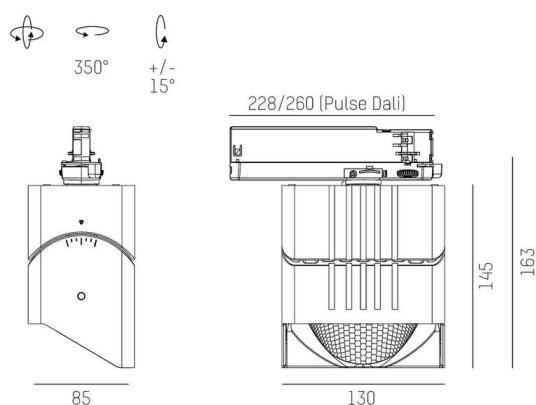

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

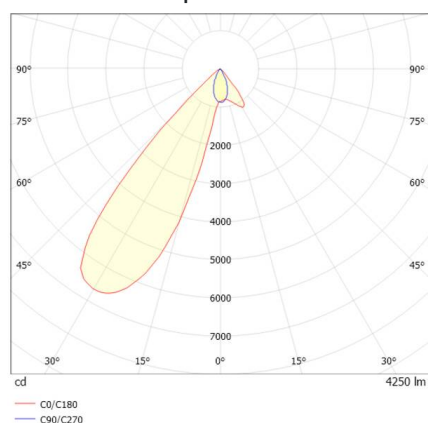

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	32
Flux lumineux [lm]	4250
Courant secondaire [mA]	800
Température de couleur	4000K
CRI	HE>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver non dimmable direct asymétrique
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Émission de lumière	asymétrique
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	224
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	134
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	47
Poids net [kg]	1,01
EAN numéro	9010870316737



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.