

ARTIS

704-111010187040v1


ARTIS 1 TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta grigio, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello,



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	32
Flusso luminoso [lm]	4000
Corrente del secondario [mA]	800
Temperatura colore	3500K
CRI	HE>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	asimmetrico
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	171,5
Larghezza [mm]	85
Altezza [mm]	163
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	grigio
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	47
Peso netto [kg]	0,87
EAN numero	9010870354685

DISEGNO

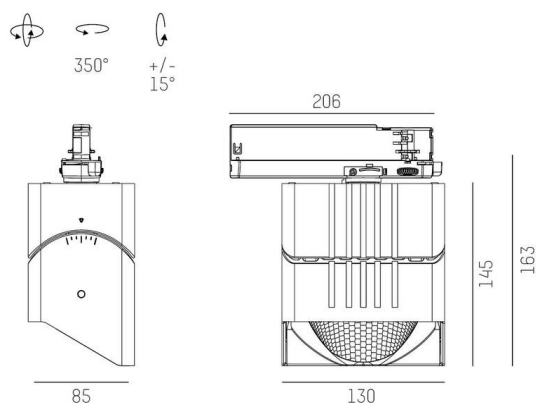

Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

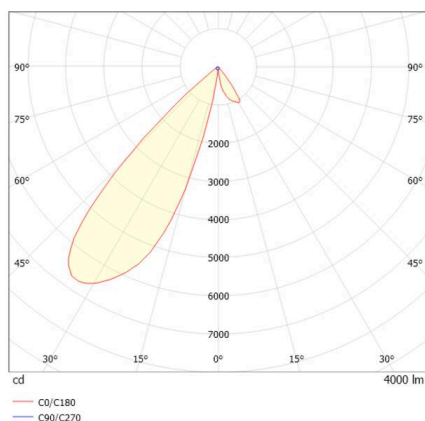

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.