


## ARTIS

704-12103018706pv1


ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 800mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix,



## SKIZZE

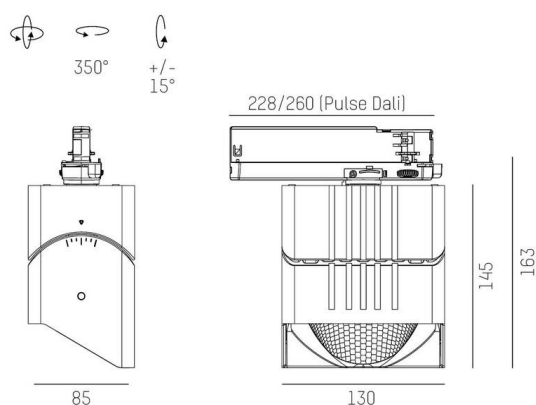

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

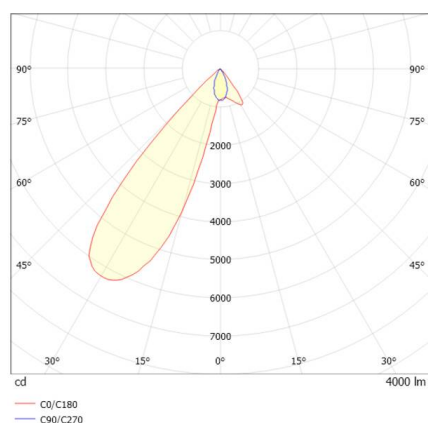

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                       |
| Systemleistung [W]        | 32                                        |
| Lichtstrom [lm]           | 4000                                      |
| Strom sekundärseitig [mA] | 800                                       |
| Lichtfarbe                | 3500K                                     |
| CRI                       | HE>90                                     |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                         |
| Dimmbarkeit               | Pulse-DALI                                |
| Lichtaustritt             | direkt                                    |
| Ausstrahlwinkel           | asymmetrisch                              |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                          |
| Länge [mm]                | 206                                       |
| Breite [mm]               | 85                                        |
| Höhe [mm]                 | 134                                       |
| Schutzart                 | IP20                                      |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                           |
| Material                  | Aluminium                                 |
| Farbe Leuchte             | schwarz                                   |
| RAL                       | 9005                                      |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                                   |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                            |
| Energieeffizienzklasse    | D                                         |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                                        |
| Nettogewicht [kg]         | 1,06                                      |
| EAN-Nummer                | 9010870355057                             |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.