



ARTIS

704-21203028405v1

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio doppio asimmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello e la matrice del pavimento regolabile elettricamente su 3 livelli

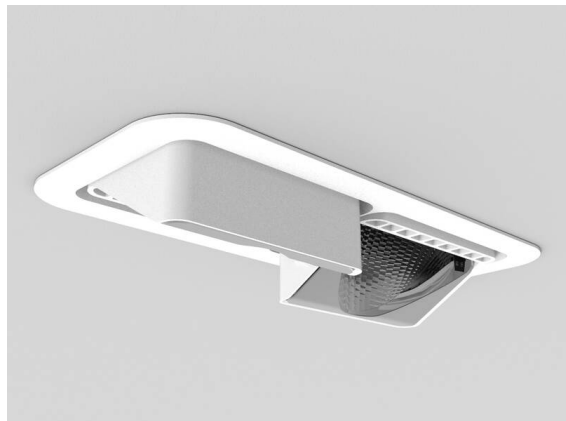


DISEGNO

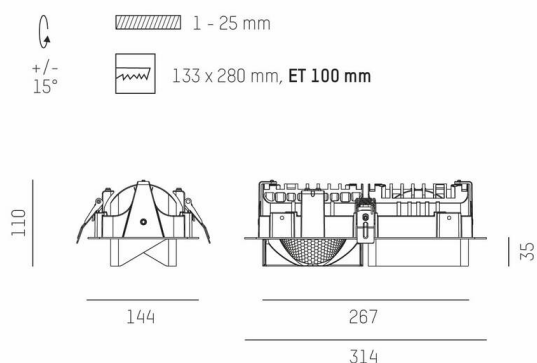

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 80W
Flusso luminoso [lm]	8500
Corrente del secondario [mA]	800
Temperatura colore	4000K
CRI	HE>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto senza alimentatore vedi alimentatore
Alimentatore	diretta
Dimmerabilità	doppio asimmetrico
Area di emissione luce	
Angolo apertura fascio luminoso [°]	
Lunghezza [mm]	314
Larghezza [mm]	144
Altezza [mm]	110/35
Dimensione taglio soffitto [mm]	133x280
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	1,75
EAN numero	9010870317185

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

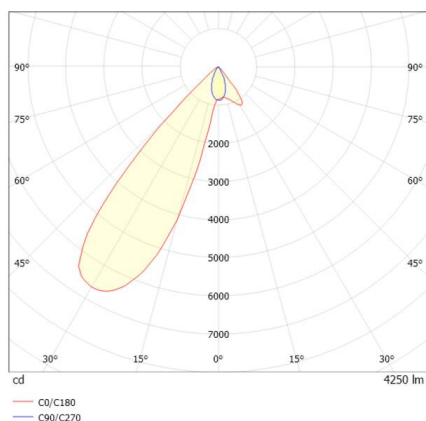

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.