


LON

224-011212123060600c

LON ROUND 1500 PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Silikon Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 114°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20, Zentralbaldachin,




SKIZZE

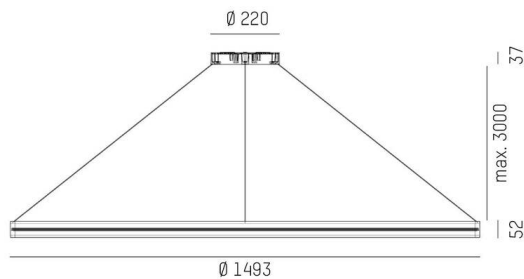

TECHNISCHE DETAILS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel            | LED                  |
| Systemleistung [W]      | 52                   |
| Lichtstrom [lm]         | 2780                 |
| Lichtfarbe              | 2700K                |
| CRI                     | >90                  |
| Optik                   | Silikon Opaldiffuser |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät    |
| Dimmbarkeit             | Casambi              |
| Lichtaustritt           | direkt               |
| Ausstrahlwinkel         | 114°                 |
| Spannung                | 220-240V 50/60Hz     |
| Pendellänge [mm]        | 3000                 |
| Durchmesser [mm]        | 1500                 |
| Schutzart               | IP20                 |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I       |
| Material                | Aluminium            |
| Farbe Leuchte           | schwarz              |
| RAL                     | 9005                 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz              |
| Kabel                   | schwarz, Soft-Touch  |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000       |
| Energieeffizienzklasse  | G                    |
| Nettogewicht [kg]       | 4,79                 |
| EAN-Nummer              | 9010979047853        |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

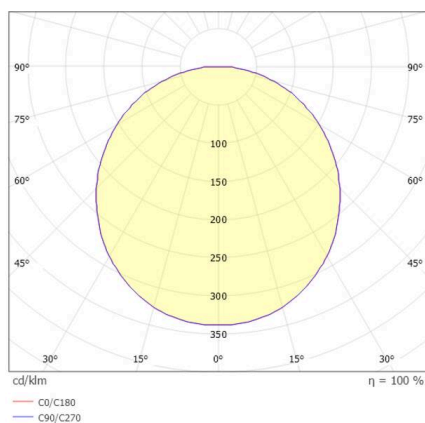

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.