



LON

224-011222123050600c

LON ROUND 1500 PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Silikon Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 114°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,

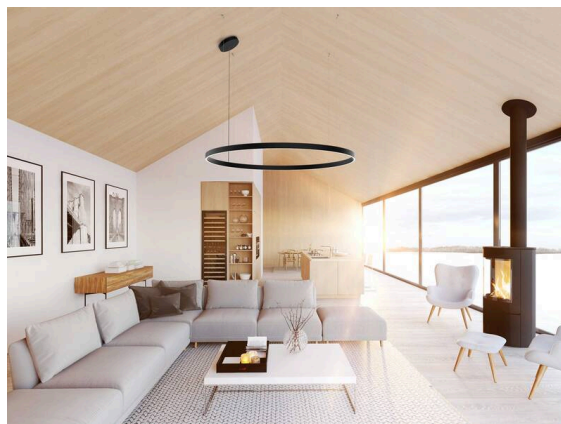


SKIZZE

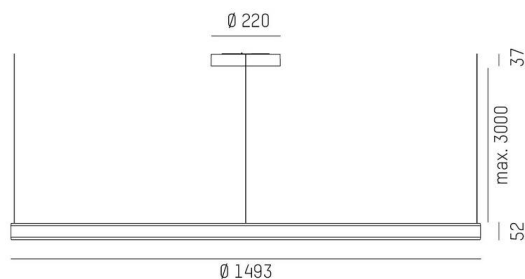

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 52 |
| Lichtstrom [lm] | 2780 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | Silikon Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Casambi |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 114° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 1500 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | schwarz, Soft-Touch |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Nettogewicht [kg] | 3,85 |
| EAN-Nummer | 9010979048034 |

LICHTVERTEILUNGSKÜRVE

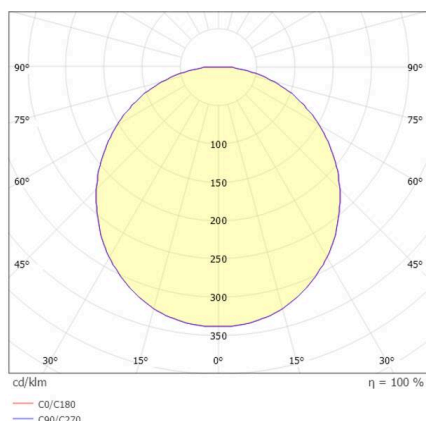

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.