



## ARTIS

704-11101012405pv1


ARTIS 1 TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta bianco, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello

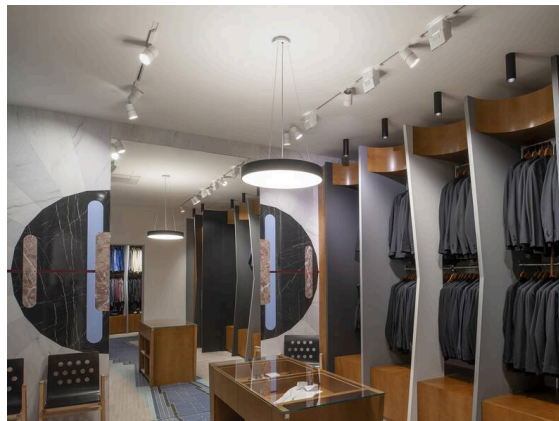

## DISEGNO

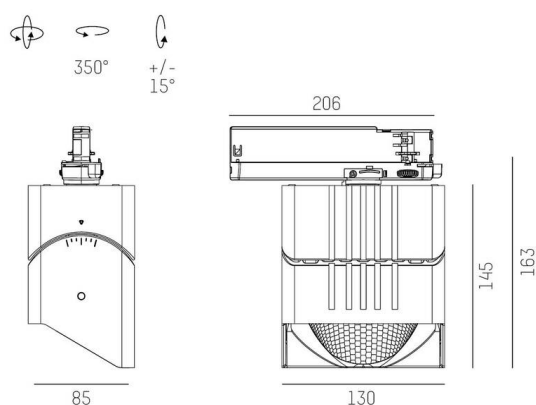

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

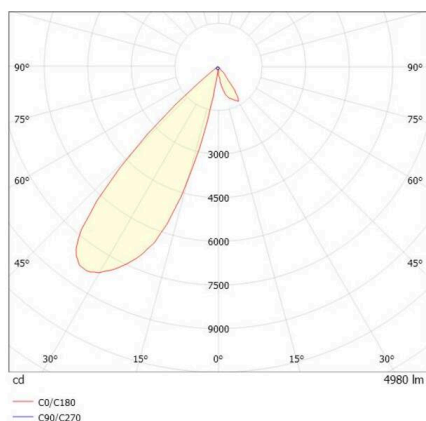

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lampadina                           | LED                                                          |
| Potenza sistema [W]                 | 40                                                           |
| Flusso luminoso [lm]                | 4990                                                         |
| Corrente del secondario [mA]        | 1050                                                         |
| Temperatura colore                  | 4000K                                                        |
| CRI                                 | >90                                                          |
| Ottica                              | riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore |
| Alimentatore                        | Pulse-DALI                                                   |
| Dimmerabilità                       | diretta                                                      |
| Area di emissione luce              | asimmetrico                                                  |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 220-240V 50/60Hz                                             |
| Tensione                            |                                                              |
| Lunghezza [mm]                      | 206                                                          |
| Larghezza [mm]                      | 85                                                           |
| Altezza [mm]                        | 163                                                          |
| Classe di protezione                | IP20                                                         |
| Classe di protezione II             |                                                              |
| Materiale                           | alluminio                                                    |
| Colore base                         | bianco                                                       |
| RAL                                 | 9016                                                         |
| Colore adattatore/basetta           | bianco                                                       |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000                                               |
| Classe efficienza energetica        | D                                                            |
| Numero di lampadine B16A            | 50                                                           |
| Peso netto [kg]                     | 1,15                                                         |
| EAN numero                          | 9010870135222                                                |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.