


ARTIS

704-11203024306pv1


ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix,



SKIZZE

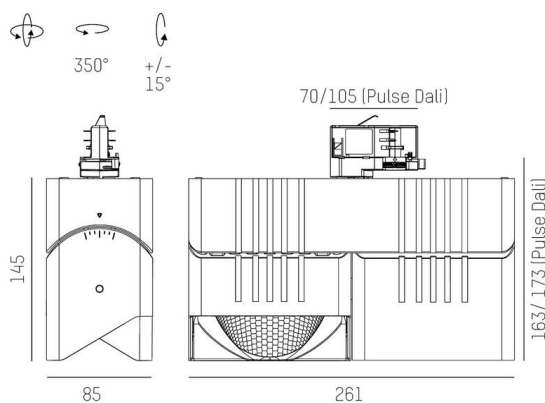

LICHTVERTEILUNGSKURVE

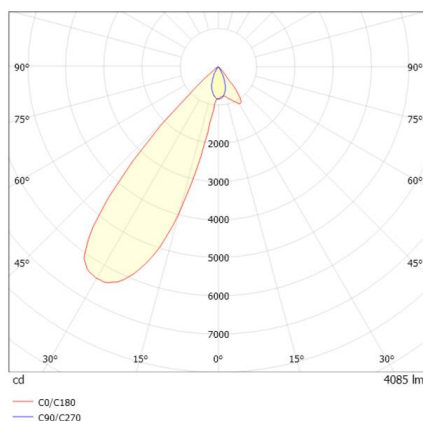

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	80
Lichtstrom [lm]	8180
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Pulse-DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	double asym
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	261
Breite [mm]	85
Höhe [mm]	173
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,50
EAN-Nummer	9010870136229



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.