


## ARTIS

704-111010143060v1


ARTIS 1 TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello



## DISEGNO

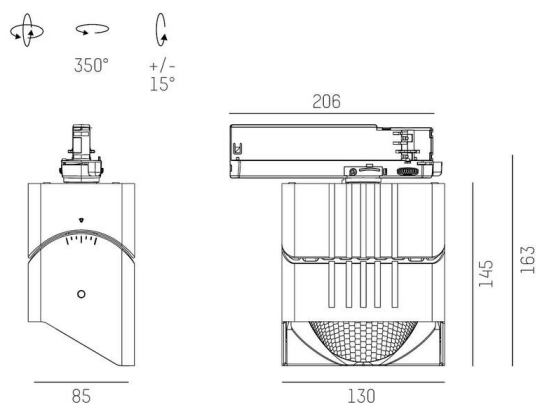

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

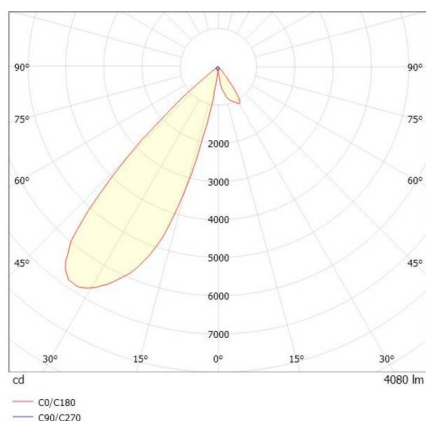

## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lampadina                           | LED                                         |
| Potenza sistema [W]                 | 40                                          |
| Flusso luminoso [lm]                | 4090                                        |
| Corrente del secondario [mA]        | 1050                                        |
| Temperatura colore                  | 2700K                                       |
| CRI                                 | PREMIUM >90                                 |
| Ottica                              | riflettore in plastica purissima sottovuoto |
| Alimentatore                        | con alimentatore                            |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile                             |
| Area di emissione luce              | diretta                                     |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | asimmetrico                                 |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz                            |
| Lunghezza [mm]                      | 171,5                                       |
| Larghezza [mm]                      | 85                                          |
| Altezza [mm]                        | 163                                         |
| Classe di protezione                | IP20                                        |
| Classe di protezione II             |                                             |
| Materiale                           | alluminio                                   |
| Colore base                         | nero                                        |
| RAL                                 | 9005                                        |
| Colore adattatore/basetta           | nero                                        |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 50 000                              |
| Classe efficienza energetica        | E                                           |
| Numero di lampadine B16A            | 47                                          |
| Peso netto [kg]                     | 1,82                                        |
| EAN numero                          | 9010870136038                               |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.