


## ARTIS

704-111030189060v1


ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 800mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guideur pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux,



## ILLUSTRATION

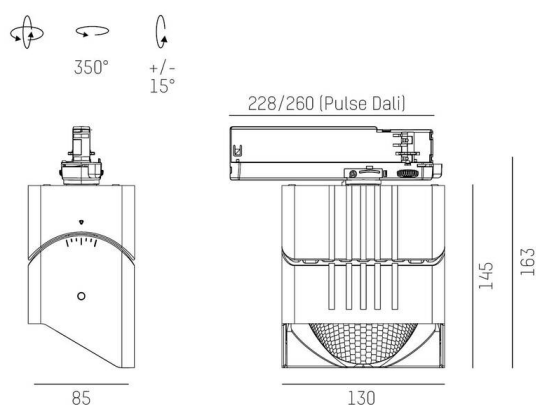

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

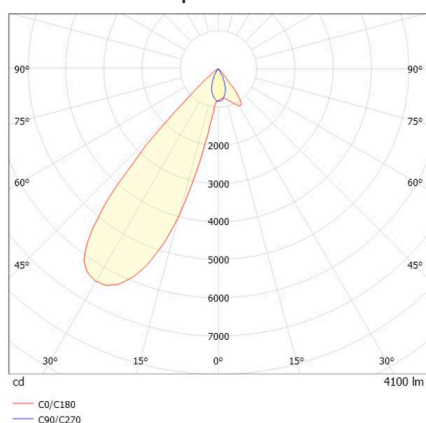

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                                                     |
| Puissance système [W]           | 32                                                                                      |
| Flux lumineux [lm]              | 4100                                                                                    |
| Courant secondaire [mA]         | 800                                                                                     |
| Température de couleur          | 3000K                                                                                   |
| CRI                             | HE>90                                                                                   |
| Cache (Diffuseur)               | réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver non dimmable direct asymétrique |
| Driver                          | 220-240V 50/60Hz                                                                        |
| Gradation                       |                                                                                         |
| Émission de lumière             |                                                                                         |
| Angle de rayonnement            |                                                                                         |
| Tension                         |                                                                                         |
| Longueur [mm]                   | 224                                                                                     |
| Largeur [mm]                    | 85                                                                                      |
| Hauteur [mm]                    | 163                                                                                     |
| Type de protection              | IP20                                                                                    |
| Classe de protection            | classe de protection II                                                                 |
| Matériau                        | aluminium                                                                               |
| Couleur du luminaire            | noir                                                                                    |
| RAL                             | 9005                                                                                    |
| Couleur adaptateur/patère       | noir                                                                                    |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                                                          |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                                                                       |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 47                                                                                      |
| Poids net [kg]                  | 1,89                                                                                    |
| EAN numéro                      | 9010870315945                                                                           |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.