


ARTIS

704-12101018405pv1


ARTIS 1 TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta bianco, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello,



DISEGNO

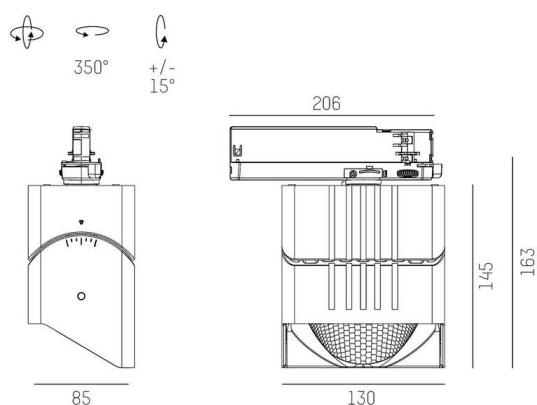

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

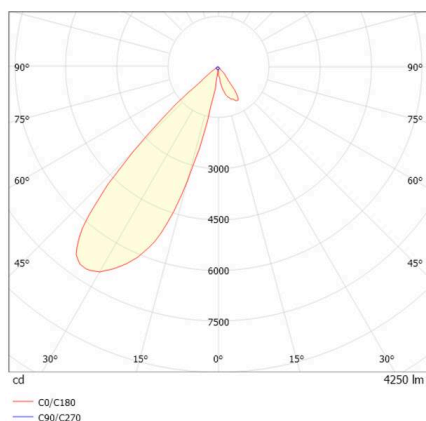

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	32
Flusso luminoso [lm]	4250
Corrente del secondario [mA]	800
Temperatura colore	4000K
CRI	HE>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	Pulse-DALI
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	asimmetrico
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	206
Larghezza [mm]	85
Altezza [mm]	134
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,08
EAN numero	9010870316584



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.